





等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号 (Part No)	WS7050-24-V200
电压 (Voltage)	24VDC
风口完全敞开(Free-blowing)	
转速 (Speed)	38,000 ± 5% rpm
电流 (Current)	2.2 ± 10% A
风量 (Air Flow)	26 ± 5% m³/h
风口完全闭合 (At static pressure)	
转速 (Speed)	42,500 ± 5% rpm
电流 (Current)	1.8 ± 10% A
风压 (Air Pressure)	6.7 ± 5% Kpa
额定工作点 (At Working Point)	
风压 (Air Pressure)	3.5 Kpa
转速 (Speed)	37,000 rpm
电流 (Current)	2.64 A
风量 (Air Flow)	15.6 m³/h

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.

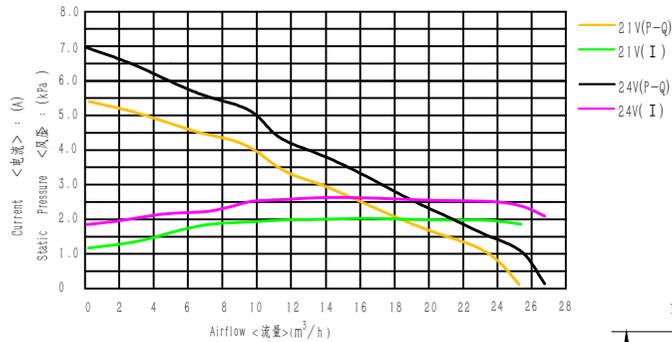

HX39600-8Y 接线顺序				
Pin 1	26AWG	Red	红色	+5V
Pin 2	26AWG	Purple	紫色	Hal1 A
Pin 3	26AWG	Green	绿色	Hal1 B
Pin 4	26AWG	Grey	灰色	Hal1 C
Pin 5	26AWG	Black	黑色	GND
Pin 6	20AWG	Yellow	黄色	Phase A
Pin 7	20AWG	Blue	蓝色	Phase B
Pin 8	20AWG	White	白色	Phase C

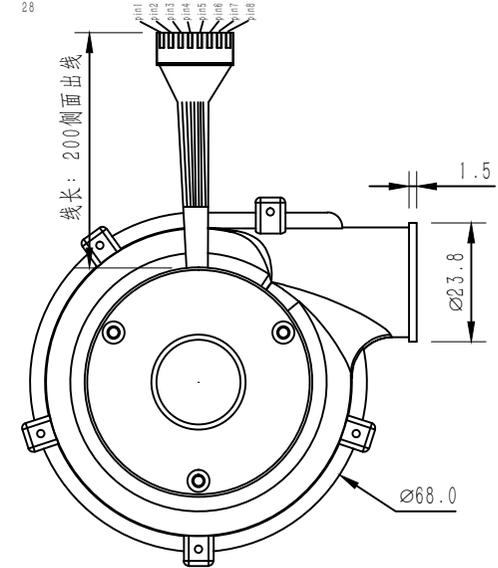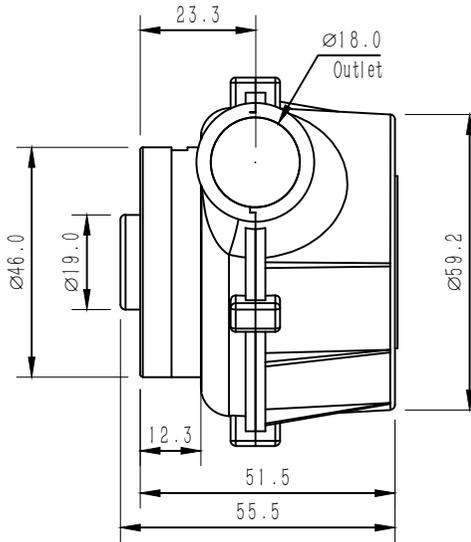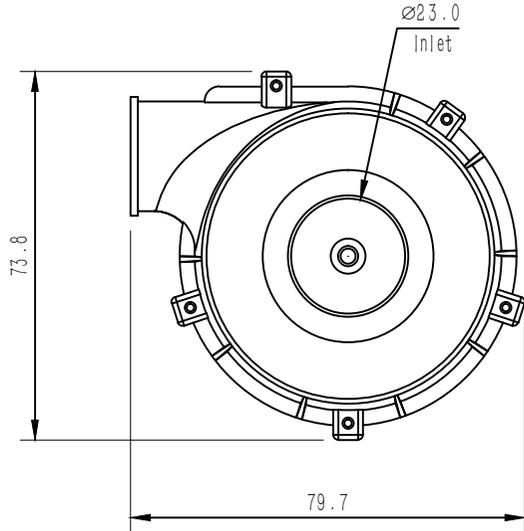

设计 DESIGNED	李泽2020.2.5	标准化 NORMALIZED	余首林
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	刘雪波
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	

总成件号 ASSEMBLY PART NO.:	WS7050-24-V200	件号 PART NO.:	
总成件名 ASSEMBLY PART NAME:	WS7050-24-V200总装图	件名 PART NAME:	

版本

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

Wonsmart
 宁波东莱机电有限公司
 NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD

单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL:
mm					投影法 PROJECTION: 第一角法
页面 SHEET:		OF 1 1			